Hermetic Sliding Door

DoorSteel Double SL

DoorSteel SW Series merupakan jajaran produk pintu hermetic swing dengan pilihan single dan double, memiliki desain yang kompak dan minim perawatan, sangat cocok pada area yang membutuhkan tingkat kesterilan tinggi dengan pengoperasian pintu secara otomatis untuk mengurangi efek filtrasi udara pada ruang satu dan lainnya

MATERIAL

Terbuat dari material tahan karat dengan kualitas food grade material stainless steel 304, membuat material ini yang paling direkomendasikan untuk standar industri makanan, farmasi, dan kimia karena mudah dalam perawatan dan dibersihkan

EFISIENSI

Pintu Hermetic memiliki fitur pembukaan pintu secara otomatis, proses sensor bukaan dapat melalui sensor tangan, kaki, gerakan maupun kartu akses sehingga mampu menunjang mobilitas yang tinggi dan tetap mampu menjaga kesterilan ruangan

STERILITAS

Pintu Hermetic membantu mempertahankan kualitas udara yang baik dalam ruangan dengan menjaga sirkulasi udara yang tepat dan mengurangi kebocoran udara dari luar ruangan. Serta mampu membantu mencegah penyebaran infeksi dan kontaminasi silang antara ruangan. Selain itu, pintu ini juga dilengkapi dengan sistem operasi hands-free yang meminimalkan kontak dengan gagang pintu dan membantu mencegah penyebaran kuman dan bakteri.

KAPABILITAS

Pintu hermetic memiliki keunggulan dalam menutup rapat dan mengurangi kebocoran udara antara dua ruangan, sehingga mencegah masuknya udara luar yang tidak diinginkan ke dalam ruangan. Pintu Hermetic dirancang untuk membantu menjaga tekanan udara yang sesuai antara ruangan yang berbeda. Hal ini sangat penting dalam ruangan yang memerlukan tekanan udara yang stabil, seperti di ruang operasi atau laboratorium.

1	Material SUS 304
2	Drive Swing Motor
3	Door Frame
4	Window Glass Door
5	Hand / Kick Sensor
6	Handle Door
7	Door Leaf Single

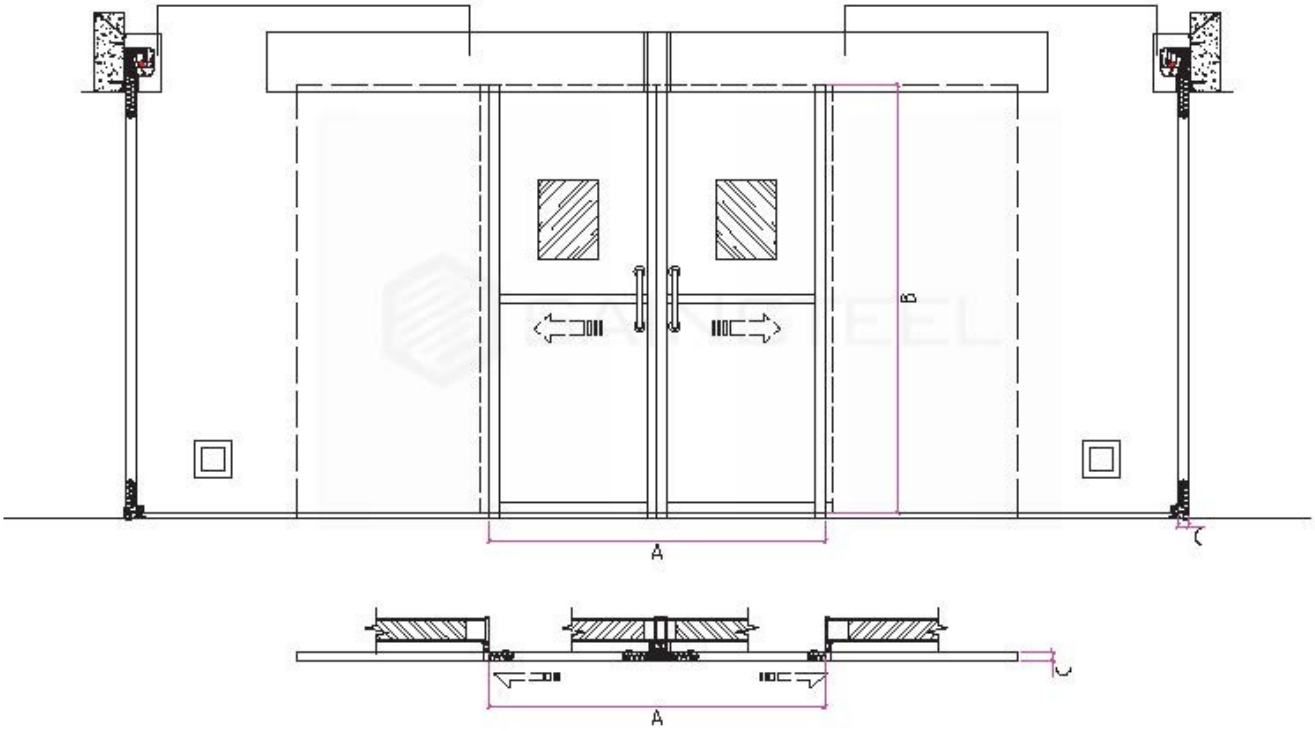

Parameter	Specification
Clear Opening (WxH mm)	800x2200
Jamb	1660x2230
Door Type	Double Door
Door Leaf	Stainless Steel SUS 304 HL 1.2 mm
Door Frame	Stainless Steel Sash
Door Handle	SS Tubular Handle
Motor Drive	Sliding
Door Sensor	Hand / Foot Sensor
Speed Drive	Adjustable
Opening Speed (m/sec)	0.1 - 0.7
Window	Clear Glass 5 mm
Hold Open Time	Adjustable
X-Ray Shield	-
Electric Lock	Yes